


Reconocimiento Facial en Movimiento F05

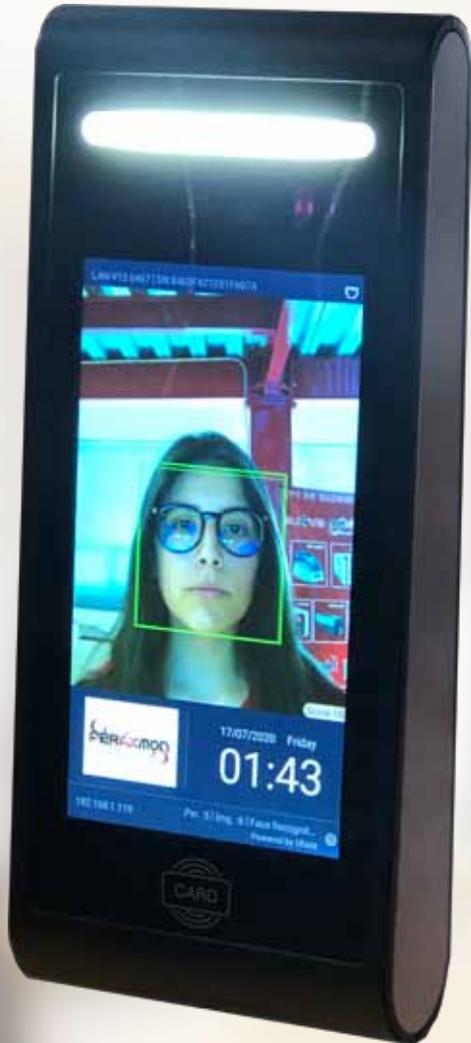

F05Moving

- > Terminal de Acceso y Asistencia de Reconocimiento Facial en Movimiento
- > Reconoce hasta 4 personas simultáneamente
- > Capacidad para 1000 rostros opcional hasta 5,000
- > Tiempo de reconocimiento <0.7 seg
- > Comunicación TCP/IP, WIFI opcional

Especificaciones F05

| | |
|--------------------|--------------------------------|
| F05 | |
| Dimensiones | Pantalla 5" Resolución 800x480 |
| Cámara | 2M |
| Tipo | Ancho dinámico |
| Abertura | F2.8 |
| Longitud Foco | 3.5 |
| Balance de Blancos | Automático |

| | |
|---------------------|---------------------|
| | |
| | |
| Memoria | 2GB RAM, 8GB ROM |
| Lector Tarjeta RFID | Mifare opcional |
| Audio | 1 canal |
| Puerto RS32 | 1 |
| Puerto USB | 0 |
| Wiegand | 26/34 input /output |
| RJ45 | 1 |

| | |
|-----------------------|---|
| Reconocimiento Facial | Hasta 5 personas simultáneas |
| 1:N | 99.99% |
| Capacidad Rostros/Log | 1,000 (opcional 5000) / 10,000 de registros |
| IP | IP42 |

| | |
|---------------------|----------------------|
| Alimentación | 12 DC |
| Temperatura/Humedad | 16°-35° / 10%-90% |
| Dimensiones | 195(L)*85(W)*32(H)mm |